

NT 75/2 TACT² ME

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Dabei verfügt der NT 75/2 Tact² Me serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.



Bestell-Nr.

1.667-288.0

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Antistatiksystem
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf


Technische Daten

EAN-Code		4039784727267
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	W	max. 2760
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Gewicht ohne Zubehör	kg	27,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	35
Abmessungen (L × B × H)	mm	630 × 545 × 920

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m / mm	2 × 0,55 / 40 / Edelstahl
Filtertüte	Stück	1 / Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse	■	
Ablassschlauch (ölbeständig)	■	
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge	■	
Antistatiksystem	■	
Eco-Filtersystem	■	
Edelstahlbehälter	■	
Flachfilter	Papier	
Filterabreinigung	Automatische Filterabreinigung Tact ²	
Stoßfester Umlaufschutz	■	
Schubbügel	■	
Schutzklasse	I	
Stopplenkrolle	■	

■ im Lieferumfang enthalten.

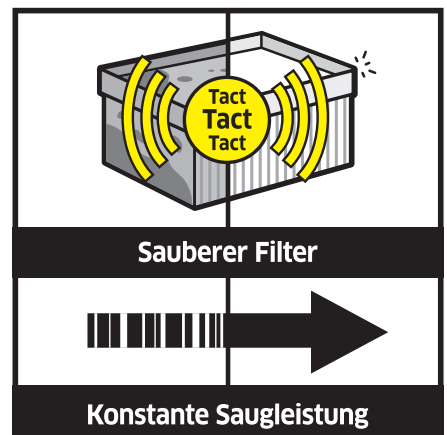

Einfach hin und wieder weg

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.

Intelligente Zubehöraufbewahrung

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.

Automatische Filterabreinigung Tact²

- Der Flachfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Papier	1	6.907-276.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	■
Flachfaltenfilter PES				
Flachfaltenfilter PES	2	6.907-277.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	□
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter PTFE	3	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
KRÜMMER				
Krümmer, Kunststoff				
Krümmer, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	4	2.889-172.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
Krümmer, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	5	5.031-718.0	Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	□
Krümmer, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	6	5.031-939.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmer, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	7	5.032-427.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmer sonstige				
Krümmer, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	8	6.900-519.0	Krümmer aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss.	□
Krümmer, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	9	6.903-141.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmer, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	10	6.900-276.0	Krümmer aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der robuste Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmer, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	11	6.902-079.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	12	2.889-153.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	13	6.903-018.0	Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Arbeitsbreite 450 mm	14	6.906-383.0	Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	15	6.906-384.0	Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürststreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	16	2.889-117.0	Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	17	2.889-173.0	300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	18	2.889-174.0	Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen				
Fugendüse DN 40 Nass-/Trockensauger	19	5.130-655.0	Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse	20	6.900-385.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Metall, DN 35, Länge 370 mm	21	6.900-922.0	Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Metall, DN 40, Länge 400 mm	22	6.905-817.0	Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Allzweckbürsten				
Allzweckbürste DN 35	23	6.903-863.0	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen				
Autodüse DN 40	24	2.840-095.0	Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipseystem am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
	25	6.900-952.0	Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	<input type="checkbox"/>
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	26	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40	27	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Rohrabsaugdüsen				
Rohrbürste 35/100	28	6.903-035.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Rohrabsaugdüsen				
Rohrbürste 35/200	29	6.903-036.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE				
Saugrohre, Edelstahl				
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	30	2.889-194.0	Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	■
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	31	6.902-081.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	32	6.906-531.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl	33	6.902-154.0	0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugereinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	34	6.900-514.0	Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	35	2.889-191.0	Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	<input type="checkbox"/>
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	36	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	37	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	38	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	39	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	40	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	41	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	42	2.889-146.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SAUGSCHLÄUCHE				
Reparatursets				
Reparaturset (DN 40) Nass-/Trockensauger	43	2.639-873.0	Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschluss-system.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 50 Nass-/Trockensauger	44	2.862-038.0	Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	45	2.889-150.0	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Schlauchverbindung				
Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	46	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss-teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungs-muffe, DN 40, mit Innengewinde	47	6.900-286.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit beidseitigem Schraub-gewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saug-schläuchen ohne Anschluss-teile.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)				
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungs-muffe	48	6.906-344.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	49	4.440-678.0	Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	50	6.906-279.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	51	6.906-321.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0	52	6.906-714.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	53	4.440-728.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch mit Krümmer und PFC-Modul in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	54	6.906-635.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	55	6.906-877.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche mit Konus-Verbindung				
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	56	4.440-264.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE			
Saugschläuche mit Konus-Verbindung			
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0	57 4.440-328.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 3 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	58 4.440-467.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	59 4.440-613.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	60 4.440-616.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	61 4.440-263.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	62 4.440-303.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	63 4.440-463.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	64 4.440-466.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	65 4.440-612.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
FILTER T / NT			
Vliesfiltertüten			
Vliesfiltertüten, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	66 2.885-753.0	Große, reißfeste Vliesfiltertüten für alle 2-motorigen Nass-/Trockensauger von Kärcher. Zertifiziert nach Staubklasse M, geeignet für Behältergrößen von 65 bis zu 75 Litern.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten			
Papierfiltertüten, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67 6.904-285.0	5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H			
Flachfaltenfilter HEPA-14	68 6.904-364.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14). Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Nassfilterbeutel			
Nassfilterbeutel	69 6.904-252.0	Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung			
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70 6.900-698.0	PE - Plastiksack.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Stofffilter				
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Kerzenfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2	72	2.414-003.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2.	<input type="checkbox"/>
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anbausatz Y-Stück				
Anbausatz Y-Stück	73	2.637-217.0	Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Anschlussmuffe C DN 35	74	5.407-112.0	Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe elektrisch leitend in DN 40 für Zubehör DN 35	75	5.407-109.0	Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	76	5.407-111.0	Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	77	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	78	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	79	5.453-042.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-048.0	Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	81	5.453-050.0	Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	82	5.453-016.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch.	<input type="checkbox"/>
	83	5.453-026.0	Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-059.0	Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME 1.667-288.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERBINDUNGSMUFFEN			
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar			
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	85	6.902-095.0	Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)			
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	86	5.453-019.0	Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.
Reduziermuffen			
NT Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35	87	5.407-108.0	Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	88	5.407-113.0	Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)			
Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35	89	6.902-017.0	Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehöerteil mit Anschlusskonus DN 40.
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	90	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen			
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	91	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.
ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER			
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	92	2.638-147.0	Elektrisch leitendes Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Saugset besteht aus Saugschlauch, Krümmer, Bodendüse, Fugendüse und 2 Saugrohren.
SONSTIGES ZUBEHÖR NT			
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	93	2.863-026.0	Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	94	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.
UMBAUSATZ NICHT LEITENDE MEDIEN			
UBS nicht leitende Medien Tact ² + Ap	95	2.642-602.0	Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN			
Sonstiges			
Verlängerungskabel	96	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.
ENTLEERHILFEN			
Siebkörbe			
Siebkorb IVC	97	5.731-645.0	Spänesieb aus Kunststoff, perforiert, mit Innengewinde. Zum Schutz des Ablassschlauchs vor stark abrasivem Sauggut wie beispielsweise groben Spänen.

Mögliches Zubehör.